

Доводчик GEZE Boxer ISM

Система встроенных доводчиков для двустворчатых дверей с шириной проема до 2800 мм, с интегрированной синхронизацией закрывания

Система GEZE Boxer ISM для двустворчатых дверей состоит из доводчиков Boxer с силой закрывания EN 2-4 или EN 3-6, встроенного в дверные створки, и скользящей шины ISM с механической синхронизацией закрывания по стандарту EN 1158, встроенной в дверную раму. Скользящая шина ISM видна только при открытой двери. В двустворчатых дверях она гарантирует, что активная створка всегда будет закрываться после пассивной створки. После установки на доводчиках можно бесступенчато настроить силу закрывания, скорость закрывания, дохлоп и гидравлическую амортизацию открывания. Систему можно использовать на удовлетворяющих требованиям стандарта DIN активных створках левого и правого открывания, при этом никакой перекомпоновки не требуется. Кроме того, устройство синхронизации закрывания на скользящей шине ISM является антивандальным, т.е. системе невозможно нанести ущерб, даже если активную створку умышленно толкать в сторону закрывания из точки ожидания.

Для использования с противопожарными дверями требуется дополнительная сертификация двери. Открывание двери должно ограничиваться при угле открывания 120°.

Дополнительно:

Механическое устройство фиксации можно настроить для обеих створок; также настраивается сила удержания в точке фиксации, которая может быть превышена, т.е. при необходимости дверь можно открыть шире.

Примечание: Не допускается использование на противопожарных и дымонепроницаемых дверях.

Специальные модификации


- Для дверей с уменьшенной шириной проема, от 1130 мм (угол открывания не более 100°)
- Для дверей с уменьшенной пассивной створкой, от 420 мм (угол открывания пассивной створки не более 100°)

Доводчик GEZE Boxer ISM




ДОВОДЧИКИ BOXER КОМПАНИИ GEZE

Доводчик GEZE Boxer ISM

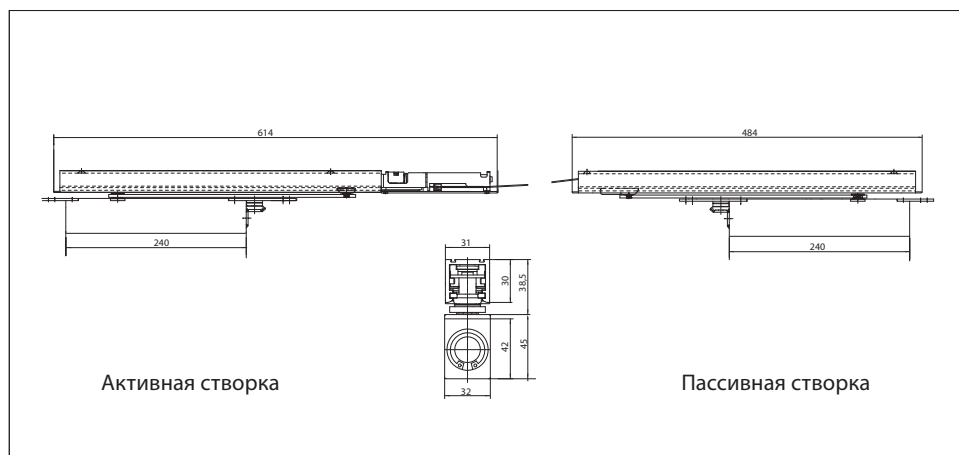


Сила закрывания EN 2-4

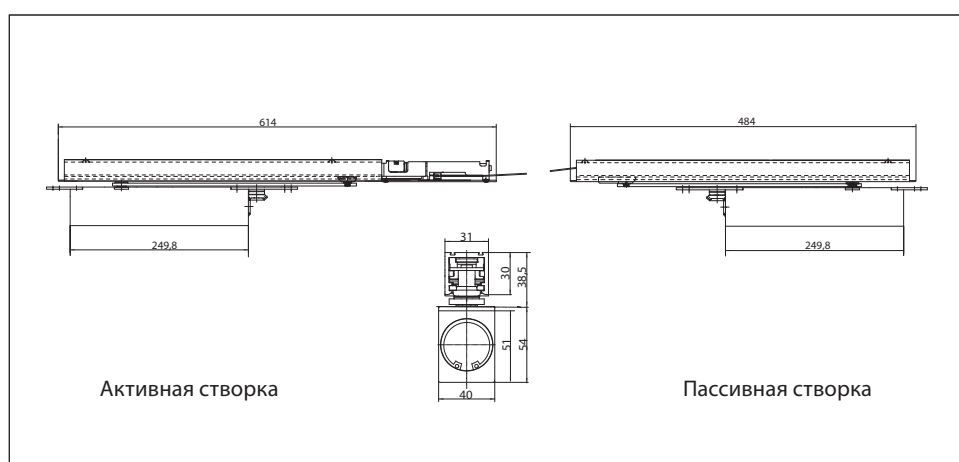


Сила закрывания EN 3-6

Доводчик GEZE Boxer ISM для уменьшенной пассивной створки

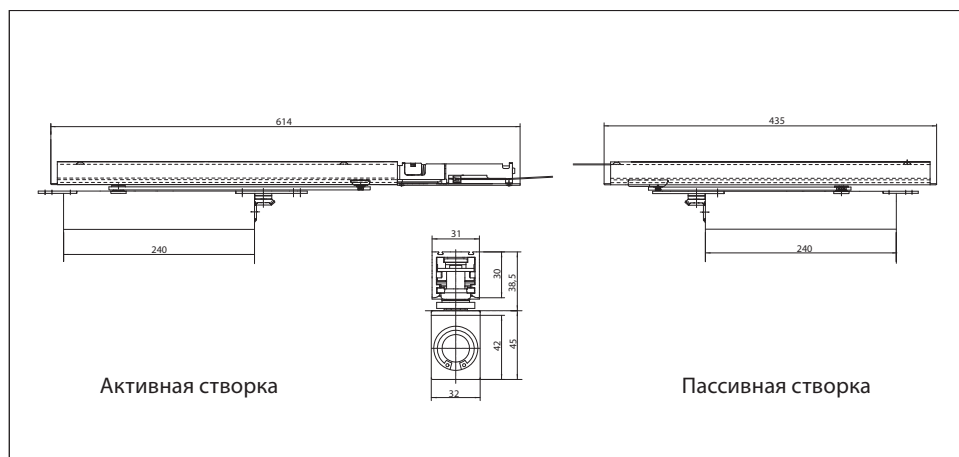


Сила закрывания EN 2-4

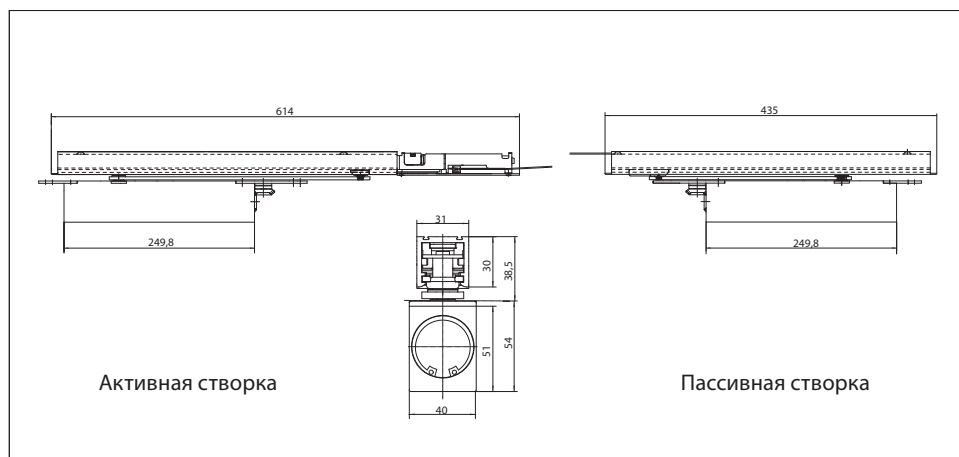


Сила закрывания EN 3-6

Доводчик GEZE Boxer ISM для уменьшенной ширины проема

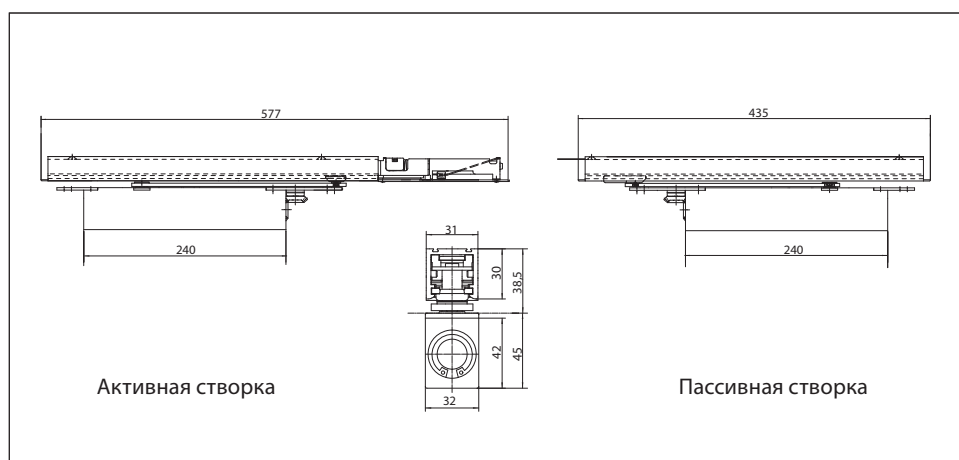

Сила закрывания EN 2-4

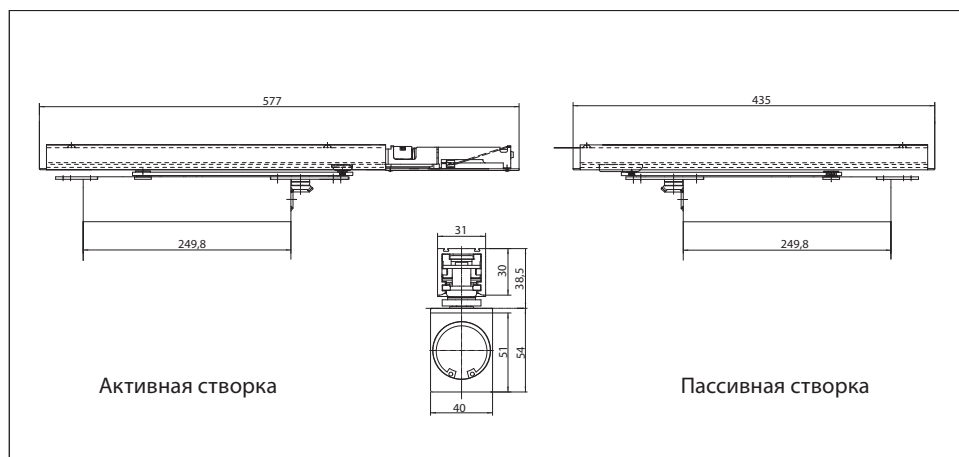

Сила закрывания EN 3-6

Область применения

- Для двустворчатых дверей с шириной створки до 1400 мм
- Минимальная ширина проема = 1130 мм (модификация для уменьшенной ширины проема), максимальная ширина проема = 2800 мм
- Минимальная ширина пассивной створки 420 мм (модификация для пассивной створки малой ширины)
- Доводчик с силой закрывания EN 2-4 для внутренних дверей для створок шириной до 1100 мм и весом створки до 130 кг
- Доводчик с силой закрывания EN 3-6 для внутренних и внешних дверей для створок шириной до 1400 мм и весом створки до 180 кг
- Толщина створки от 40 мм для силы закрывания EN 2-4 и от 50 мм для силы закрывания EN 3-6
- Для противопожарных дверей требуется дополнительная сертификация дверей

ДОВОДЧИКИ BOXER КОМПАНИИ GEZE

Технические характеристики: Доводчик

Характеристики продукции	Доводчик GEZE Boxer с силой закрывания EN 2-4	Доводчик GEZE Boxer с силой закрывания EN 3-6
Сила закрывания в соответствии со стандартом EN 1154	2 - 4	3 - 6
Сила закрывания в соответствии со стандартом EN 1154	2 - 4	3 - 6
Рекомендуемая ширина створки, до	1100 мм	1400 мм
Рекомендуемый вес створки, до	130 кг	180 кг
Идентичный вариант DIN-L и DIN-R	•	•
Испытание продукции	Доводчик испытан в соответствии со стандартом EN 1154	
Длина	286 мм	293 мм
Глубина установки	32 мм	40 мм
Высота	45 мм	54 мм

Функции

Настраиваемая сила закрывания	Да, бесступенчатая настройка	
Настраиваемая скорость закрывания	•	•
Настраиваемый дохлоп	Да, посредством клапана	
Интегрированная амортизация открывания	Да, настраивается гидравлически	
Место настройки силы закрывания	Сверху	
Антивандальный предохранительный клапан	•	•


Технические характеристики: Скользящая шина


Характеристики продукции	Скользящая шина Boxer ISM	Скользящая шина Boxer ISM, модификация для уменьшенной ширины проема	Скользящая шина Boxer ISM, модификация для малой пассивной створки
Минимальная ширина проема	1300 мм	1130 мм	1230 мм
Минимальная ширина пассивной створки	540 мм	420 мм	420 мм
Испытание продукта	Система синхронизации закрывания испытана в соответствии со стандартом EN 1158		
Глубина установки	31 мм		
Высота	30 мм		
Функции			
Интегрированная синхронизация закрывания	●	●	●
Встроенный механизм фиксации открывания	○	○	○

○ = Дополнительно

• = Стандарт

Монтажный чертеж для доводчиков GEZE Boxer ISM / E-ISM Standard для деревянных дверей

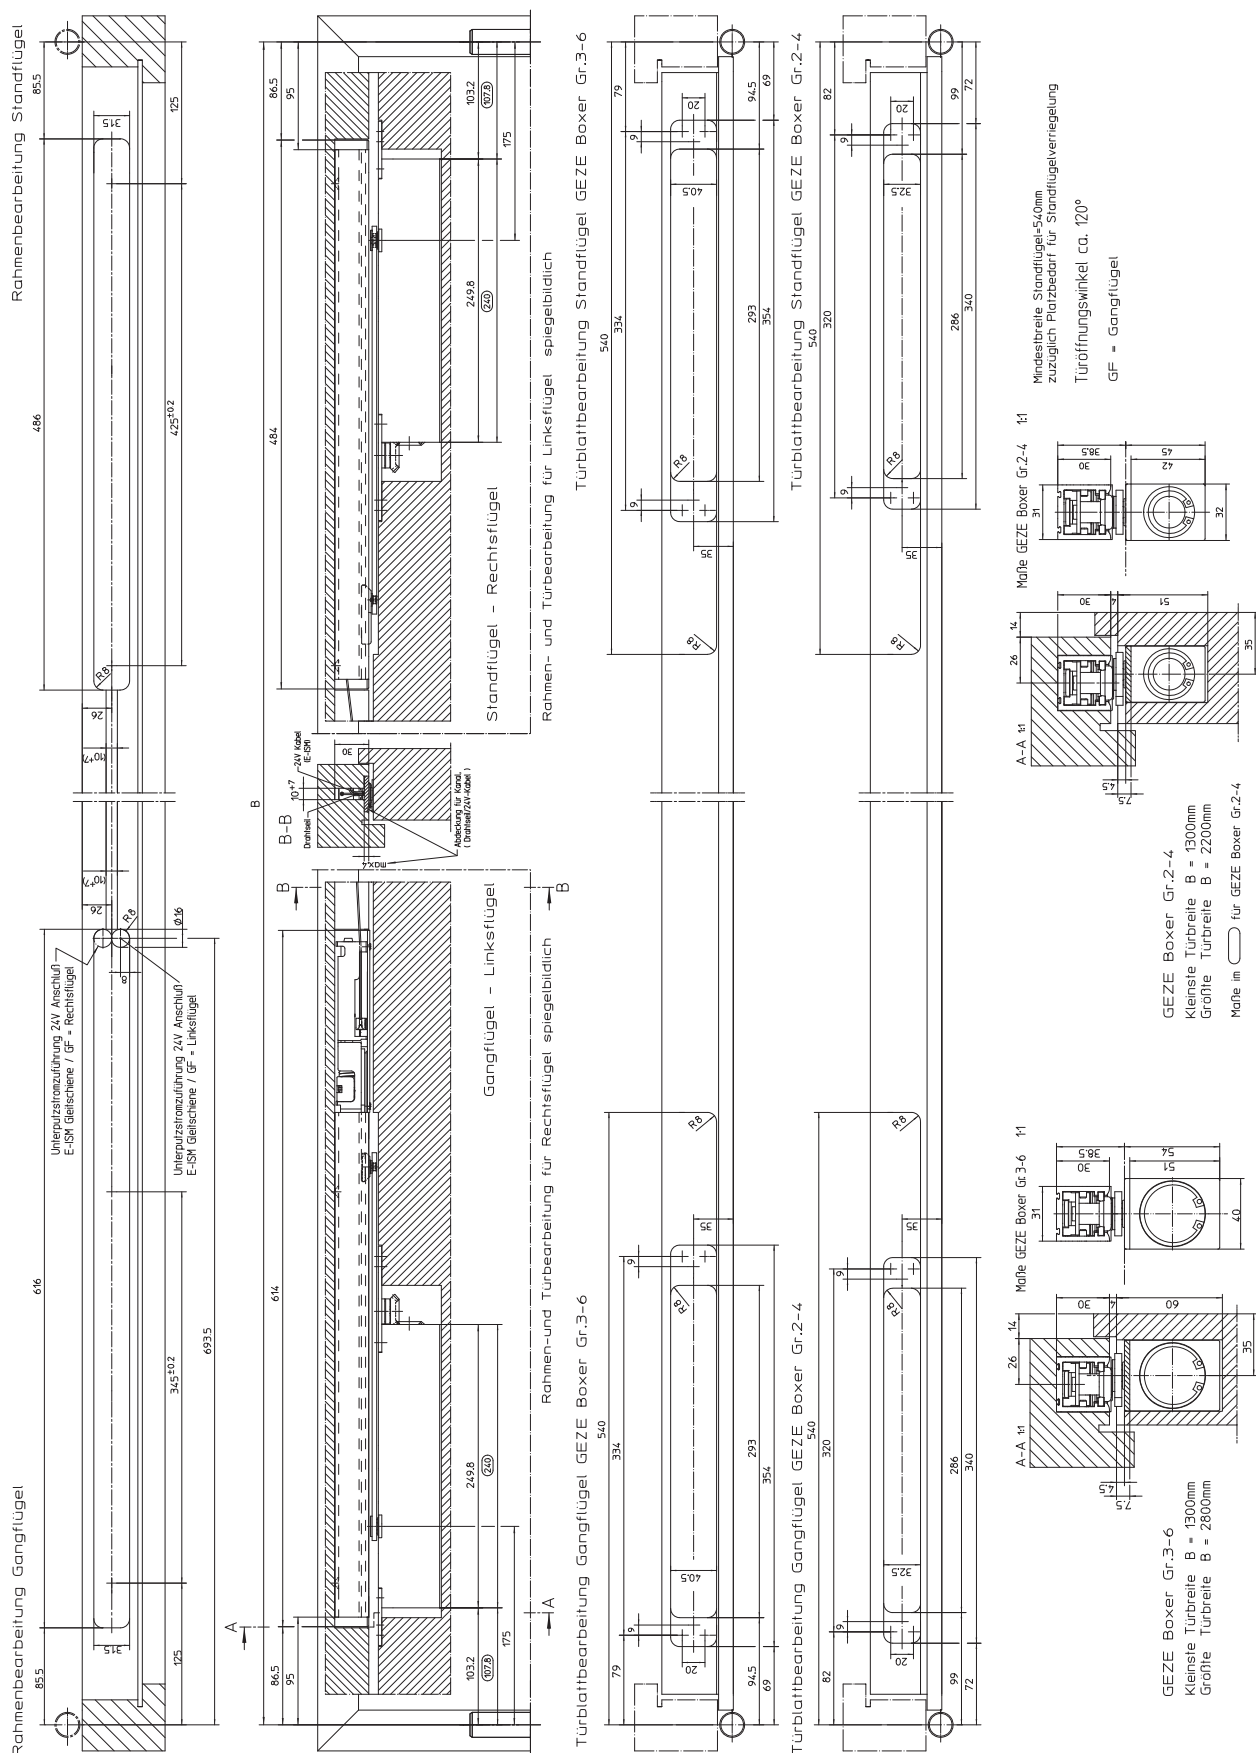

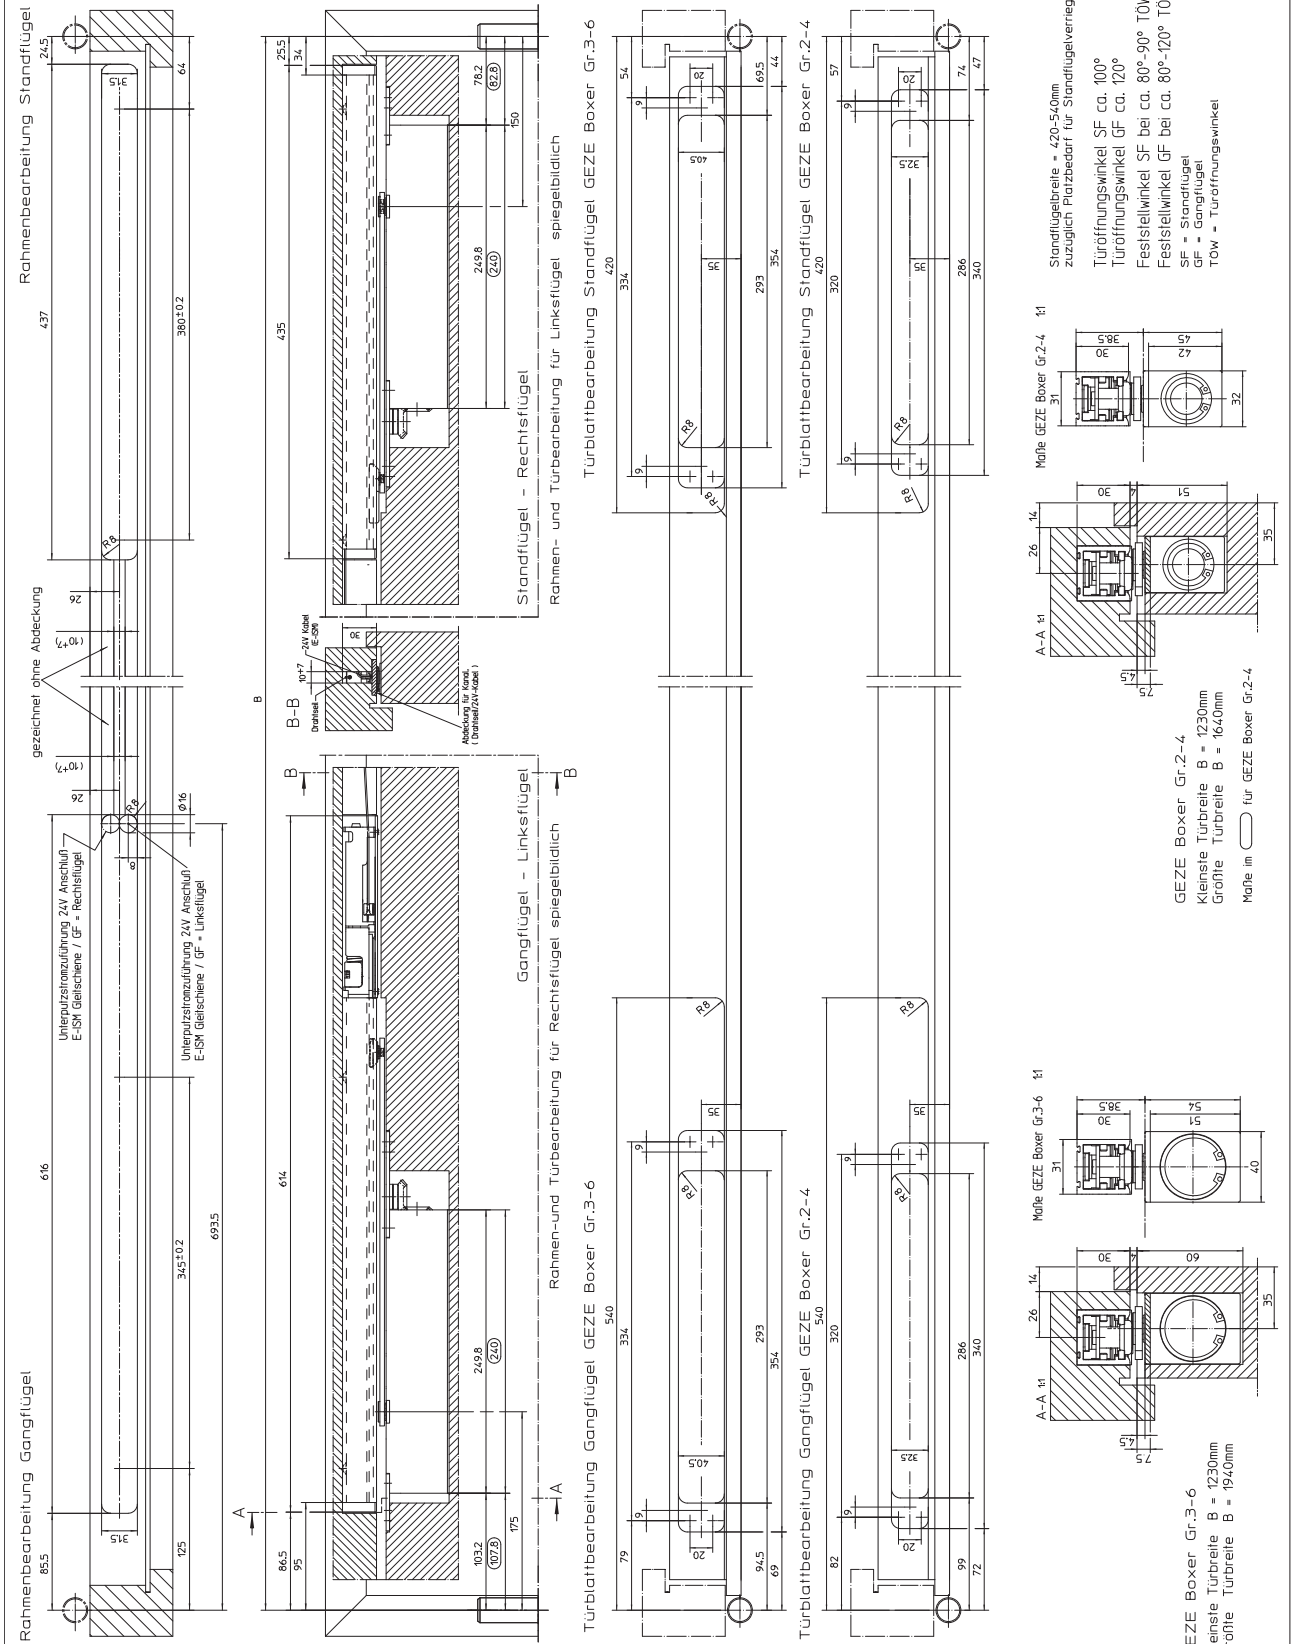

24 | ДВЕРНАЯ ТЕХНИКА КОМПАНИИ GEZE

